

Bestellvorlage System WABU 6 (Sonderzarge mit Putzkanten-Set)

Kunde: _____ Kom.: _____ Raum Nr.: _____

Best.Nr.: _____ Datum: _____ Termin: _____

Höhe: Wandöffnung _____ - 5 mm = Putzkantenset (AM) – 10 mm = A: _____ mm Bekleidung (AM)

Breite: Wandöffnung _____ - 10 mm = Putzkantenset (AM) – 20 mm = B: _____ mm Bekleidung (AM)

Wandstärke: Fertige Mauerstärke _____ = Maß C: Bekleidung zu Bekleidung

DIN L

DIN R

Aufmaß: Zusammen mit dem Verputzer/Trockenwandbauer müssen die „Fertigen Mauerstärken“ definiert werden. Das Putznetz muss in der äußersten Putzschicht/Spachtelschicht liegen. Werkseitig geplant sind 3-seitig 5 mm Einbauluft. Die Putzkantenzarge muss den Anforderungen entsprechend ausreichend an der Rohwand befestigt werden. Auf eine saubere lotrechte und winkeltreue Ausführung der Wandöffnung ist dringend zu achten. Die Bekleidungsaußenmaße der Zarge in Verbindung mit der Putzcharge ergeben eine Schattenfuge von ca. 4 mm +/- . Wir empfehlen bauseitig Sockelleisten wandbündig zu integrieren. Messen Sie die lichten Rohbauöffnungen bzw. Wandöffnungen und definieren Sie die Fertigwandstärke.

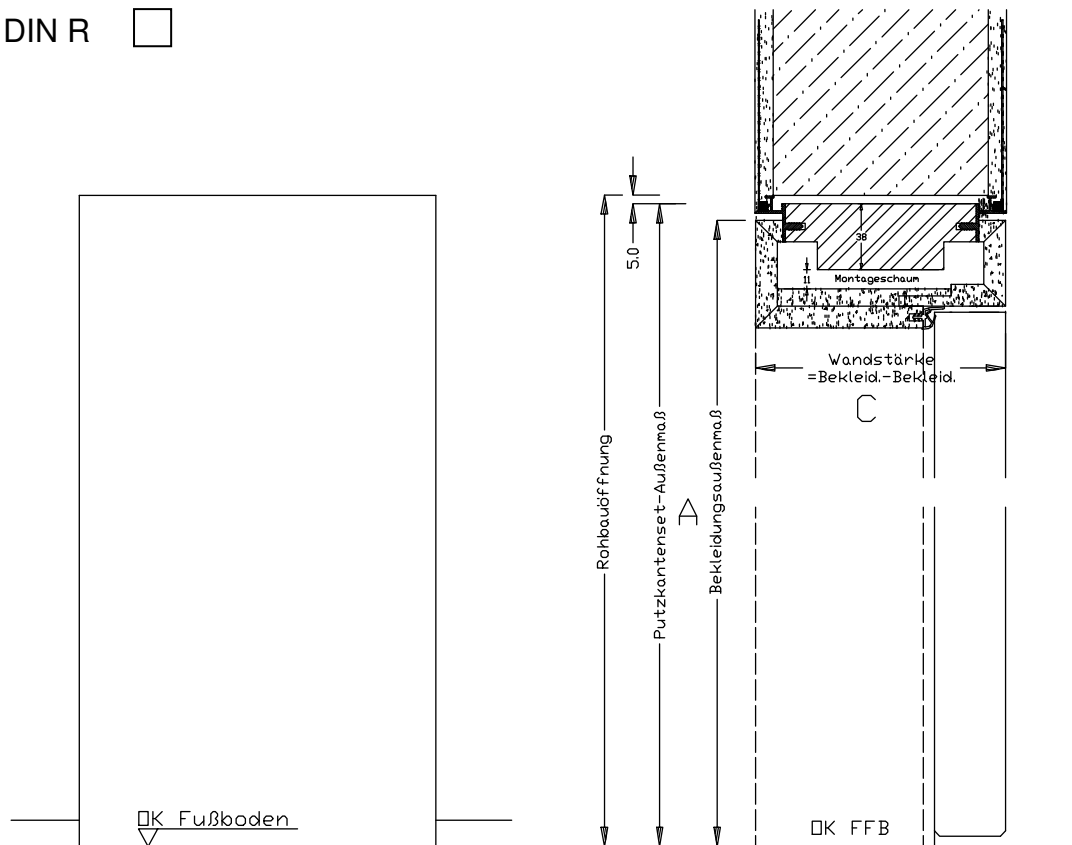


Abb.: Ansicht Wandöffnung

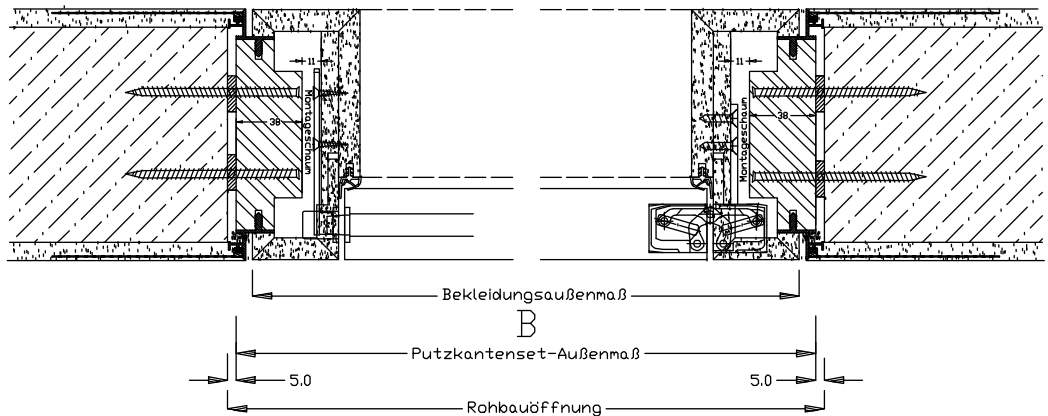


Abb.: Element DIN R