

Bestellvorlage System WABU 1 (Blockzarge)

Kunde: _____ Kom.: _____ Raum Nr.: _____

Best.Nr.: _____ Datum: _____ Termin: _____

Höhe: Maß A: _____ mm **fertig verputzte Wandöffnung** – 3 mm = Blockzarge (AM)

Breite: Maß B: _____ mm **fertig verputzte Wandöffnung** – 5 mm = Blockzarge (AM)

Wandstärke: Maß C: _____ mm fertig **verputzte Wandstärke** = Blockzargentiefe

DIN L

DIN R

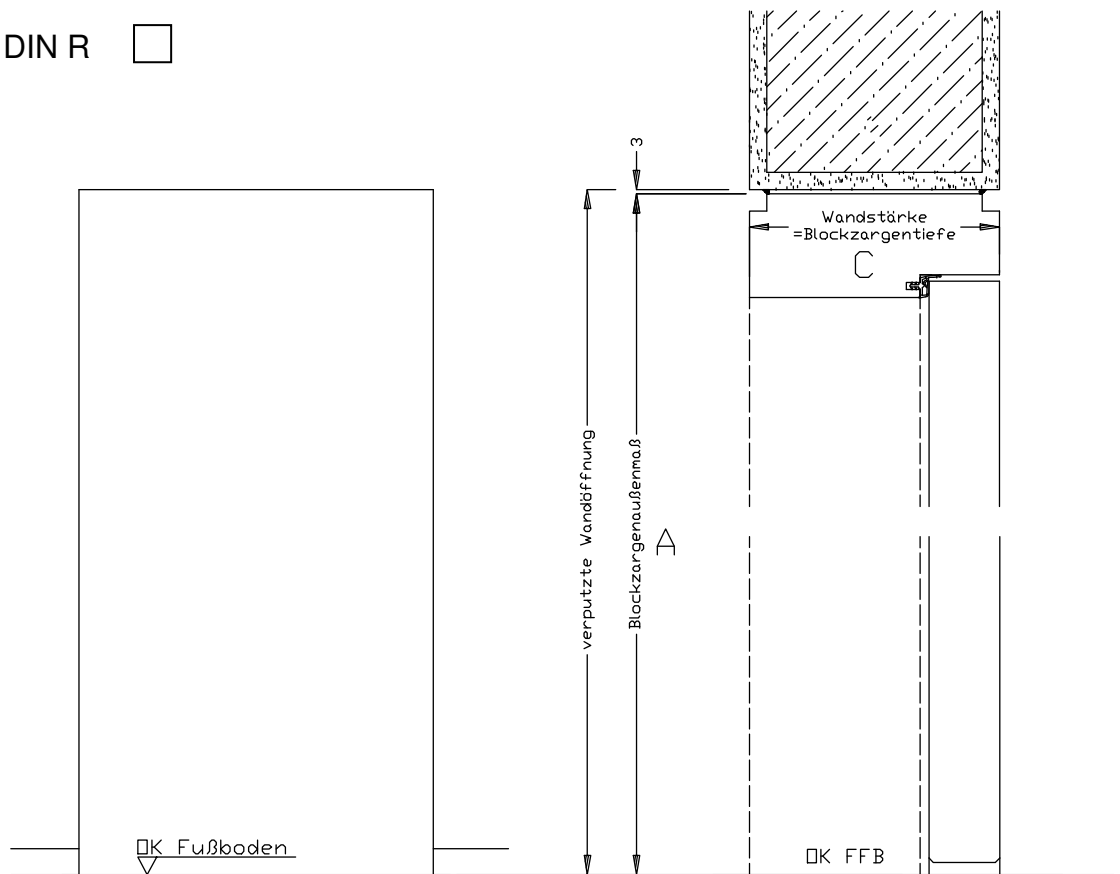


Abb.: Ansicht Wandöffnung

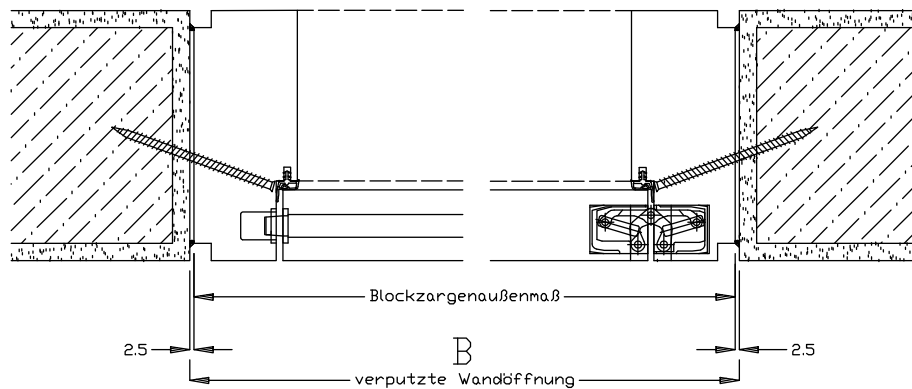


Abb.: Element DIN R

Aufmaß:
Wände müssen fertig verputzt sein.
Auf eine saubere lotrechte und winkelgenaue Ausführung der Wandöffnung ist dringend zu achten.
Messen Sie die lichten Breiten und die lichten Höhen. Die Fertigwandstärke ist ebenfalls aufzumessen.
Planen Sie genügend Einbauluft. Die Blockzarge wird später in die lichte Öffnung eingeschoben.
Eine beidseitige Verfugung der Einbauspalte ist zur Schalldämmung und Blickdichtheit notwendig.
Wir empfehlen bauseits Sockelleisten wandbündig zu integrieren.