





Zylindersitz

Die abgebildeten Positionen des Zylindersitzes beziehen sich wenn nicht weiter angegeben auf ein Standard PZ-Schloss. Bei Mehrfachverriegelungen verkleinert sich das falzseitige Maß um ca. 1mm.



A = Türschilddicke auf Überschlagseite

B = Türschilddicke auf Falzseite



•Normfalz:

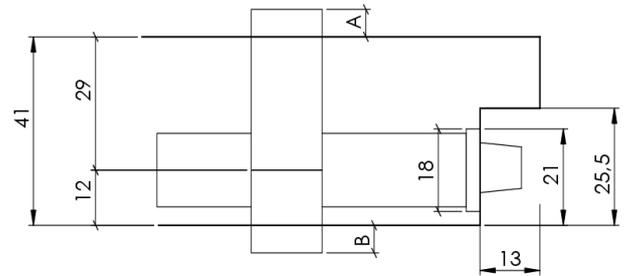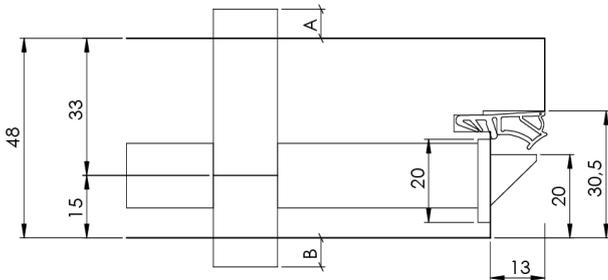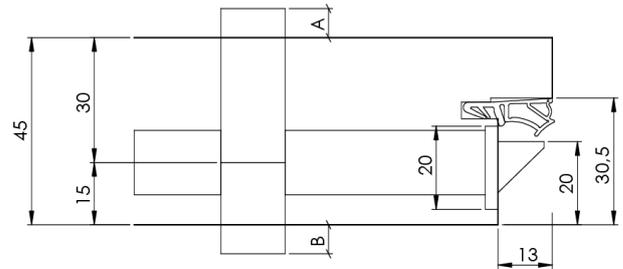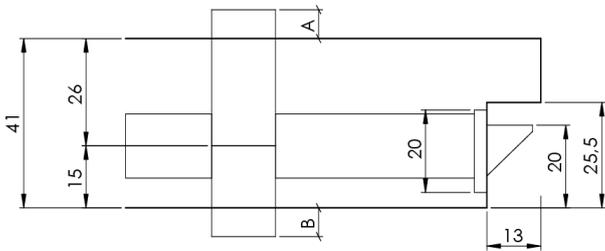



•Doppelfalz:

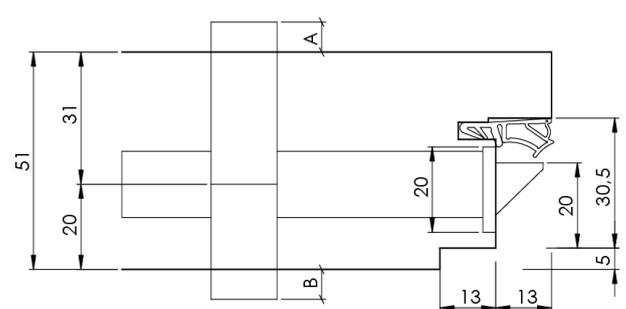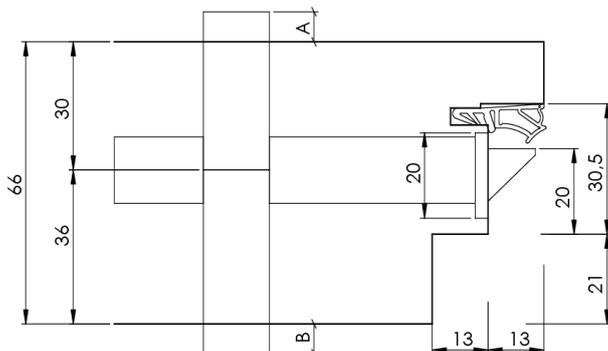





•Stumpf (mit Falz):
Standardschloss

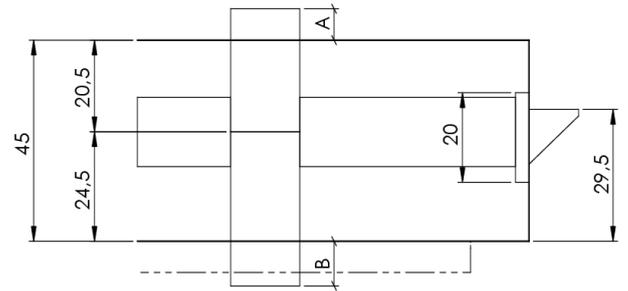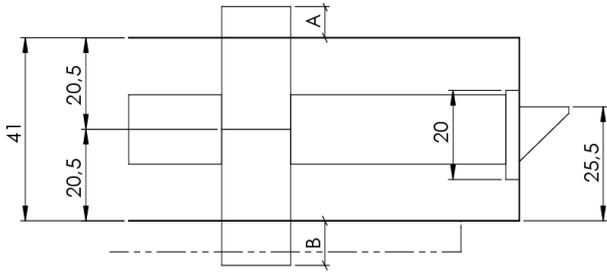



•Stumpf (mit Falz):
Magnetschloss

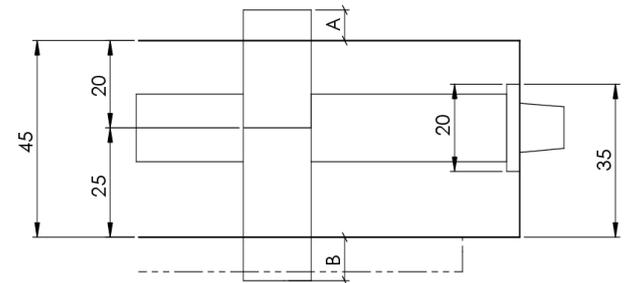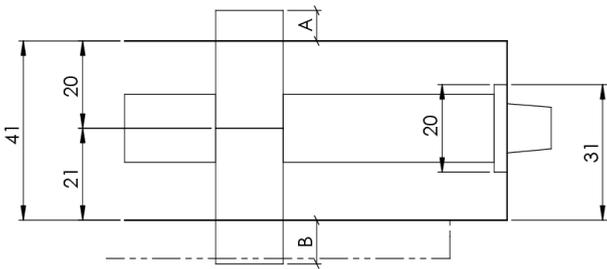

•Stumpf (beids. flächenbündig)

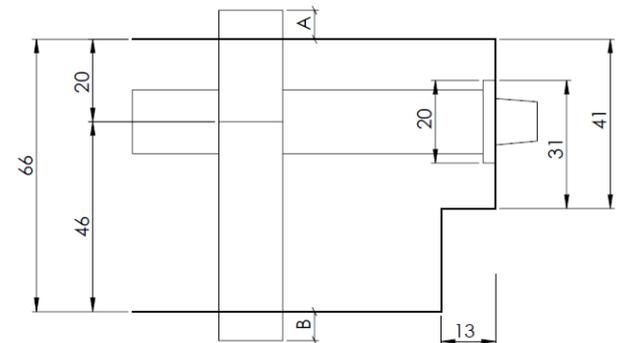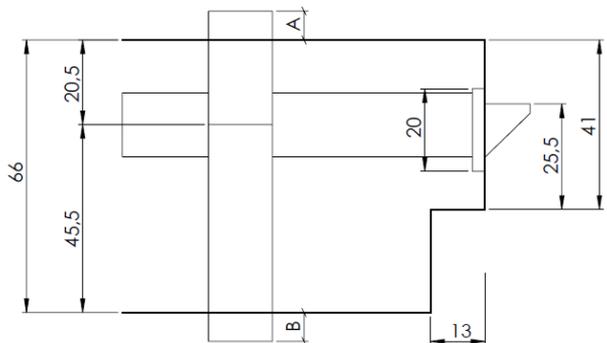
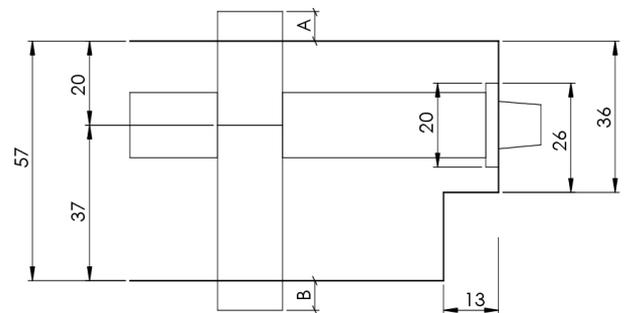
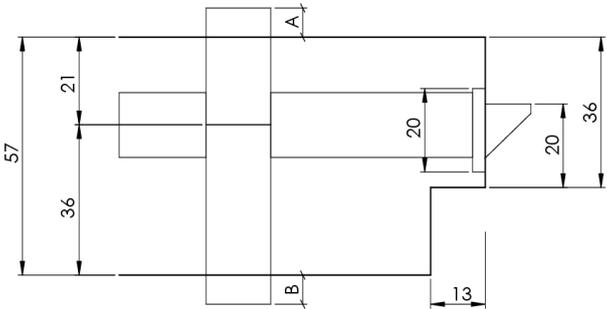


•Sonderfalz:

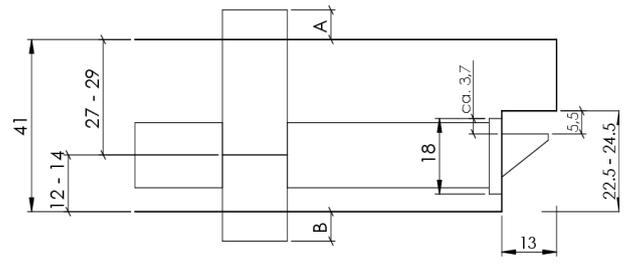
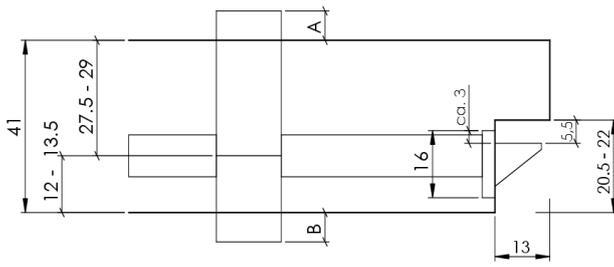


•Komplex



Gefälzt 1 bzw. 2 flügelig

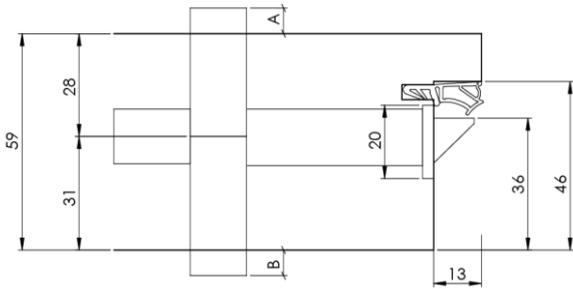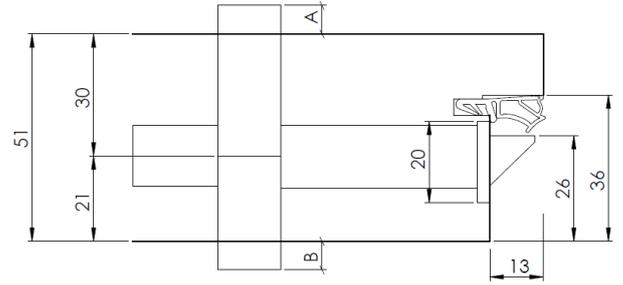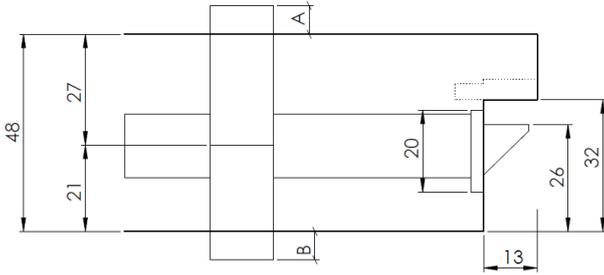


Stumpf mit Falz

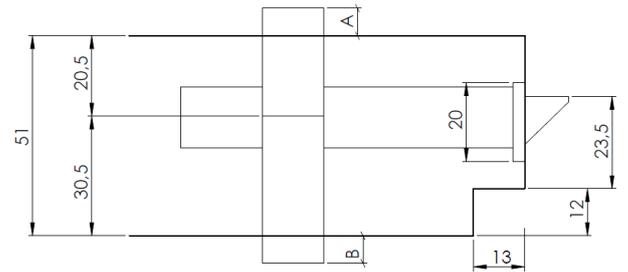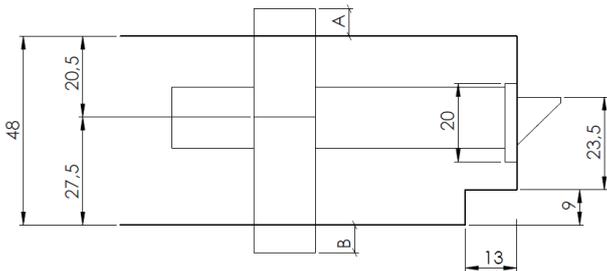

Stumpf mit Falz 2 flügelig

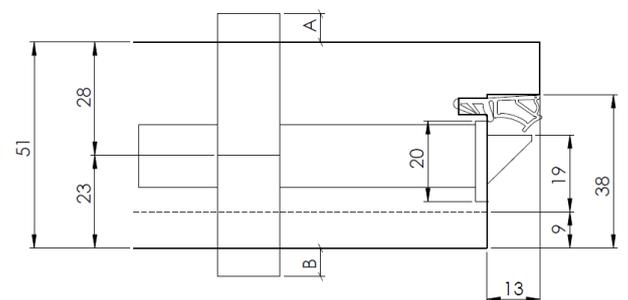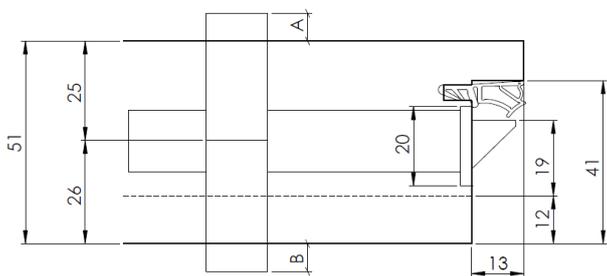

•Schiebetüren
Standard-Schiebetür

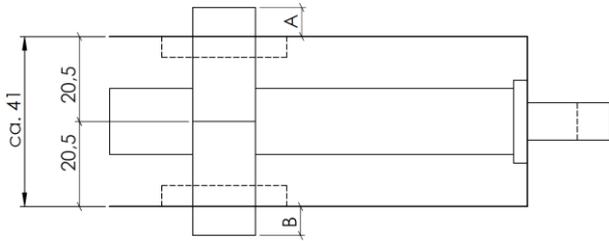

Schallschutz-Schiebetür

