


KONvers (nach innen öffnend) Reversöffnende Umfassungszarge

Abbildung:

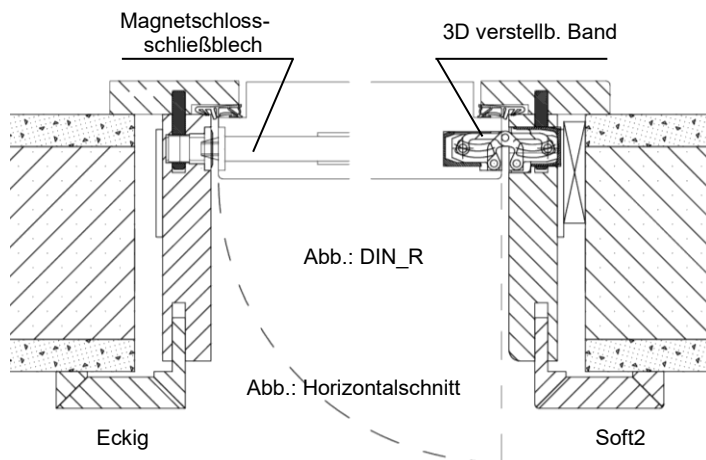

Zarge reversöffnend:

Konold-KONvers-Zarge: für 45 mm Türblatt; stumpf mit Falz

Zargenstärke: ca. 22 mm; Eckig

Kantenausführung: Eckig oder Soft2

Bekleidungsbreite: mind. 60mm, ca. 16 bzw. 17mm stark;
Rückwärtige Spiegelverlängerung nicht möglich

Falz: 3-seitiger Laibungsfalz – ca. 13mm breit

Dichtung: mit 3-seitigem Dämpfungsprofil, farblich passend

Wandstärke: 105mm – 450mm

Verstellbereich: -5 / +10 mm

Bänder/Bandaufnahme: TE 240 3-D inkl. M5*25mm Senkkopfschrauben

Schließblech: Magnetschließblech-Ausführung, Edelstahl

Verpackung: Einzelteile kartonverpackt als Bausatz; bei RAL-
endlackierter Ausführung ist die Zarge vormontiert und sonderverpackt

Türöffnungsbegrenzer: Bohrung und Aufnahme pass. f. Athmer Porti 400

Türblatt:

Ausführung: stumpf mit Falz

Türblatt: ca. 45 mm stark

Mittellage: Röhrenspan-Mittellage

Decklage: 6 mm

Kantenausführung: Soft2

Falz: 13 x 16,5mm

Überschlagdichtung: keine

Bänder: TE 240 3-D lose beigelegt; 3-D verstellbar, matt vernickelt

Schloss: 2-touriges BB-Magnetschloss eingebaut; Edelstahlstulp

Türöffnungsbegrenzer: Athmer Porti 400

Flächengewicht: ca. 17,5 kg/m² bei RSP

Hinweis:

Bei revers-öffnenden Türsystemen kommt es beim Öffnen sowie Schließen der Türe zu Luftverwirbelungen, welche beim Bedienen der Türe einen erhöhten Kraftaufwand erfordern. Dies stellt keinen Reklamationsgrund dar.

Bitte die Rohbaumaße vor Bestellung überprüfen, um eine Überdeckung der Zarge zu garantieren.

Ausschreibungstext:

Konold **revers-öffnende Umfassungszarge** aus Holzwerkstoff, mit 3-seitigem Dämpfungsprofil; ab Wandstärke 105 mm möglich (Verstellbereich -5 / +10 mm); Futterbrett/Falzbekleidungsbekleidung ca. 22 mm/ca. 60 mm; Zierbekleidung ca. 60 mm; mit Magnetschließblech; vorgerichtet für verdeckt liegende 3-D Bänder; mit Türöffnungsbegrenzer, sonderverpackt; Zierbekleidung zur Aufschubmontage; Kantenausführung Eckig oder Soft2,

Decklagen / Oberflächenpassend für nachfolgendes Türblatt stumpf mit Falz.

Konold-**Türblatt stumpf mit Falz**, einbaufertig; Türe ca. 45 mm stark; mit Röhrenspan-Mittellage; 50 mm kürzbar; incl.

Bandsystem

TE 240 3-D; incl. BB-Magnetschloss; kartonverpackt;

Kantenausführung / Decklagen / Oberflächen;

kartonverpackt;

Der Einbau hat nach der Montageanleitung der Fa. Konold zu erfolgen, ansonsten keine Gewähr!

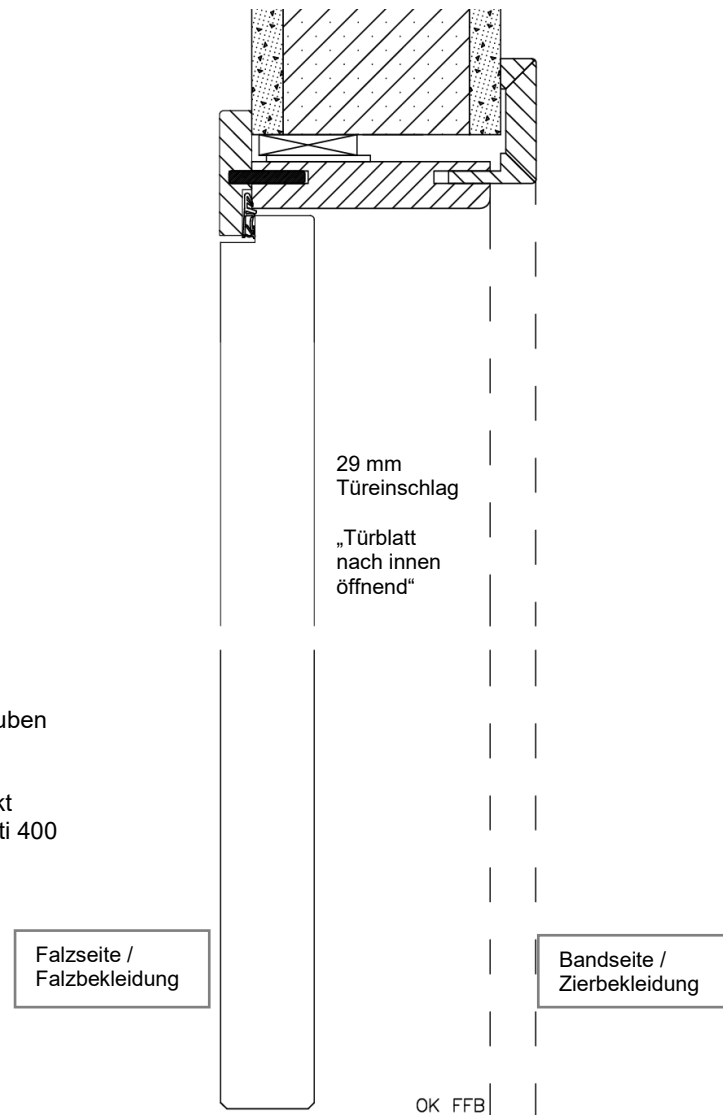


Abb.: Vertikalschnitt