





Zylindersitz

Die abgebildeten Positionen des Zylindersitzes beziehen sich, wenn nicht weiter angegeben, auf ein Standard PZ-Schloss. Bei Mehrfachverriegelungen verkleinert sich das falzseitige Maß um ca. 1mm.


A = Türschilddicke auf Überschlagseite

B = Türschilddicke auf Falzseite



•Normfalz Standardschloss

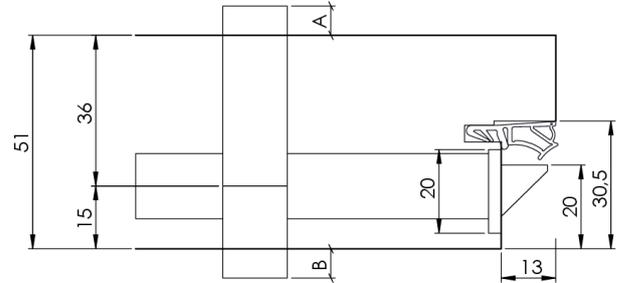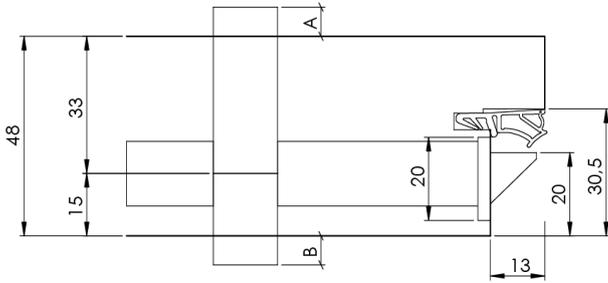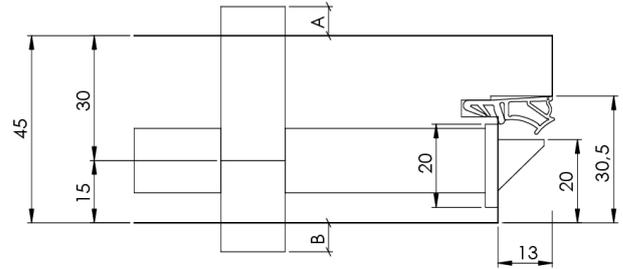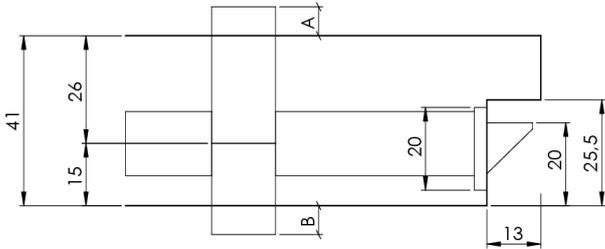



•Normfalz Magnetschloss

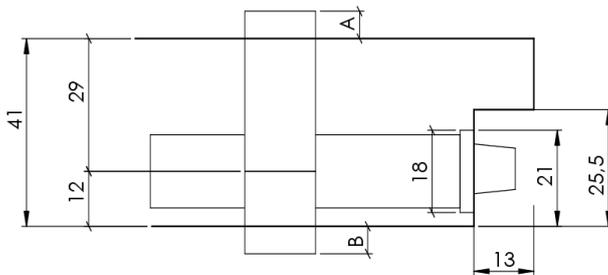



•Doppelfalz:

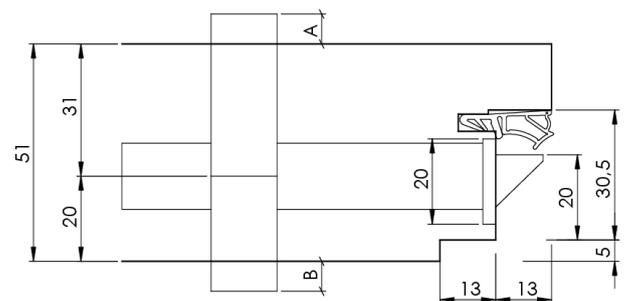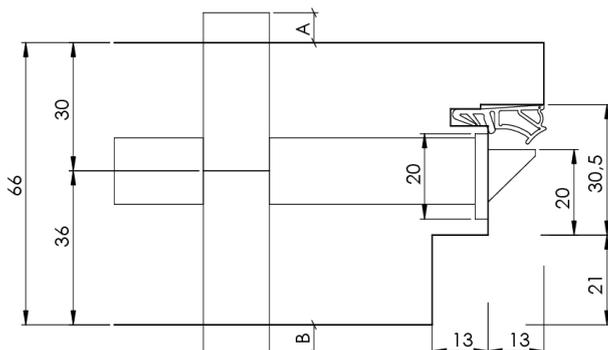



•Stumpf (mit Falz):
Standardschloss

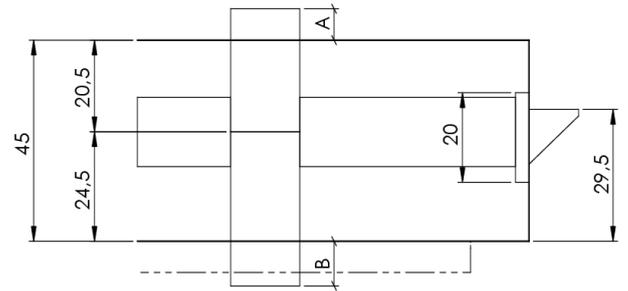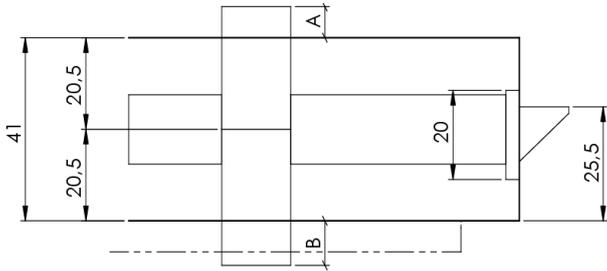



•Stumpf (mit Falz):
Magnetschloss

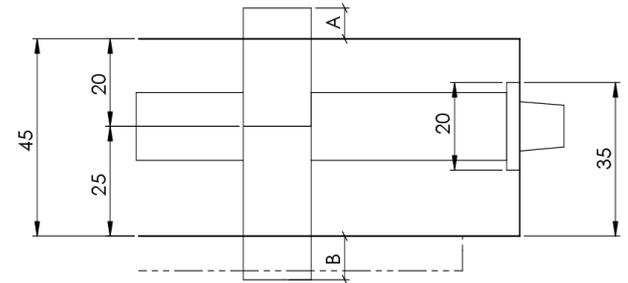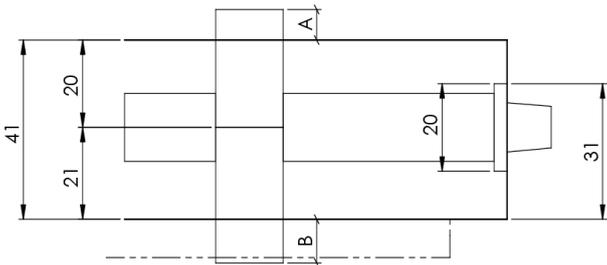



•Stumpf (beids. flächenbündig)
Standardschloss

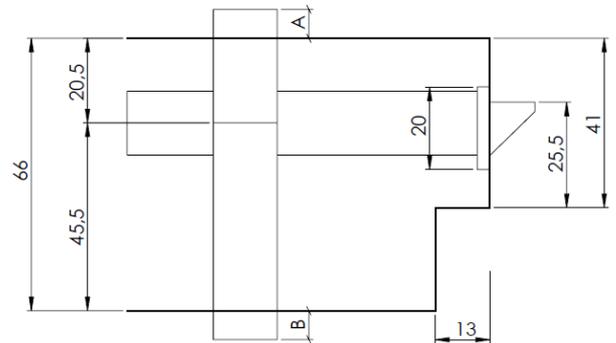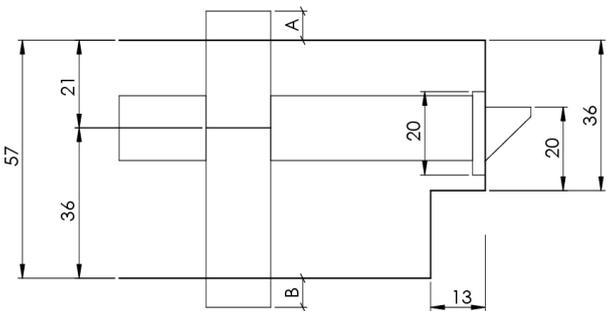

•Stumpf (beids. flächenbündig)
Magnetschloss


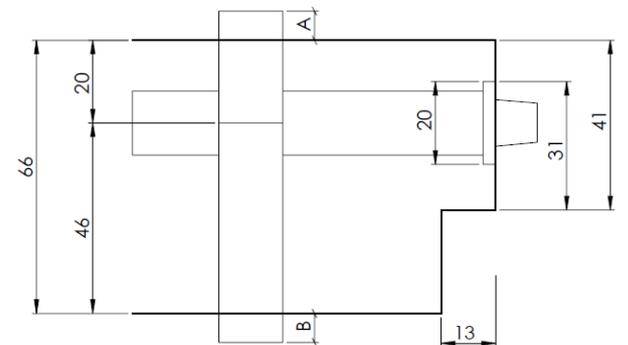
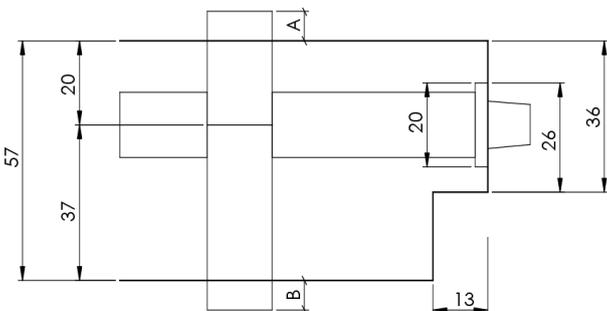


•Sonderfalz:


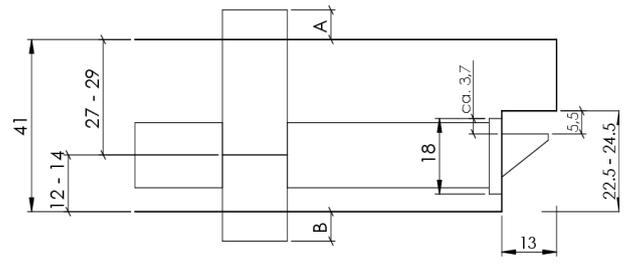
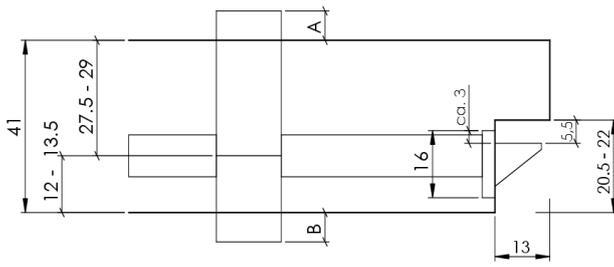


•Konplex



Gefälzt
Konplex

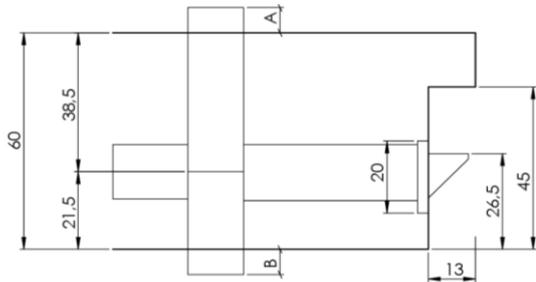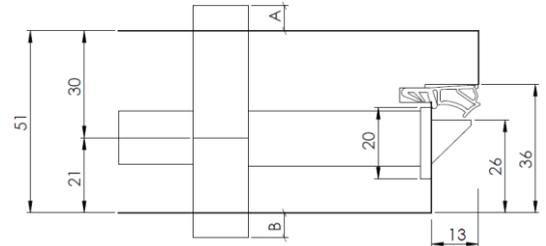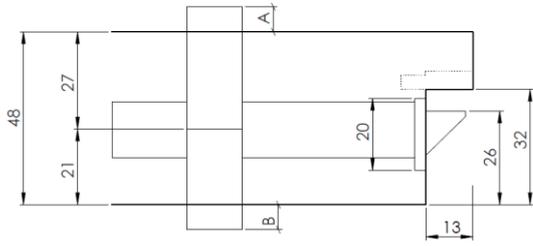


Stumpf mit Falz
Konplex

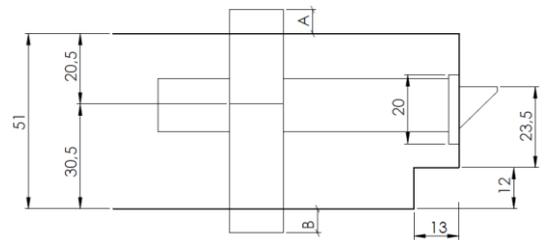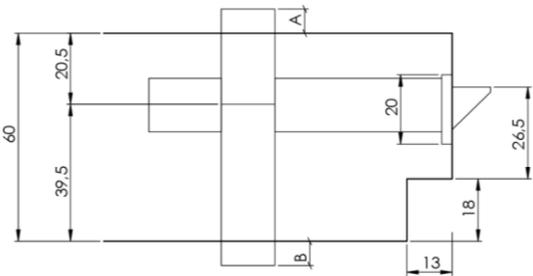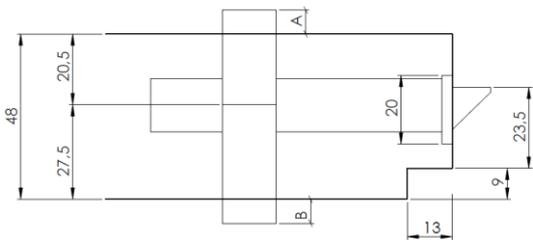


Stumpf mit Falz 2 flügelig
Konplex

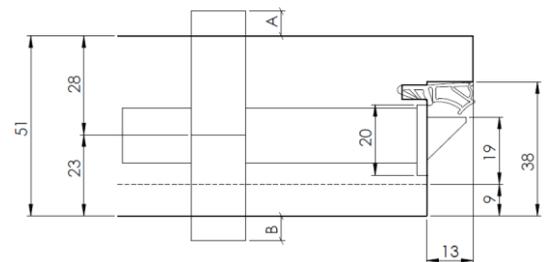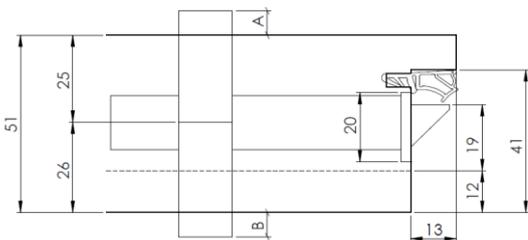

•Schiebetüren
Standard-Schiebetür

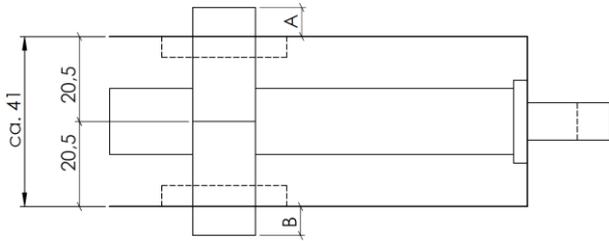

Schallschutz-Schiebetür -Hawa Suono-

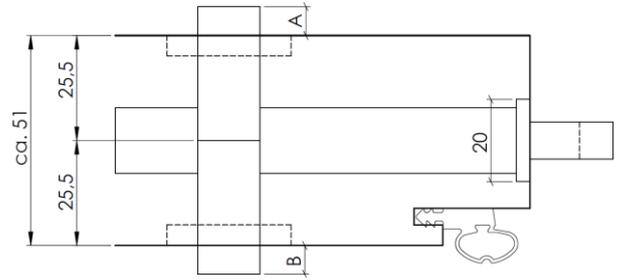

Schallschutz-Schiebetür -Hawa Porta Acoustics-

