


Maßverhältnisse für gefälzte Türelemente nach DIN 18101

Höhenmaße

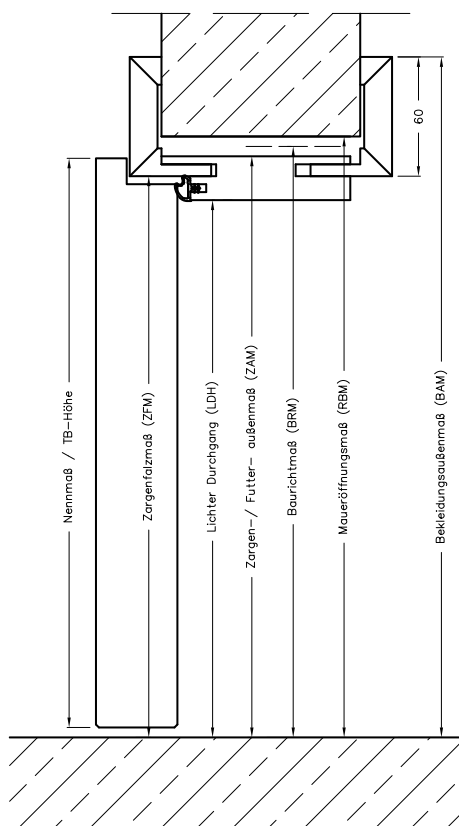

Höhenmaße

Bauricht- maß (BRM)	Mauer- öffnungs- maß (RBM)	TB-Höhe/ Nenn- höhe Zarge	Zargen- falzmaß (ZFM)	Bekleidungs- außenmaß (BAM)	Zargen-/ Futter- außenmaß (ZAM)*	Lichter Durch- gang (LDH)
1625	1630	1610	1605	1665	1615	1593
1750	1755	1735	1730	1790	1740	1718
1875	1880	1860	1855	1915	1865	1843
2000	2005	1985	1980	2040	1990	1968
2125	2130	2110	2105	2165	2115	2093
2250	2255	2235	2230	2290	2240	2218
2375	2380	2360	2355	2415	2365	2343
2500	2505	2485	2480	2540	2490	2468
2625	2630	2610	2605	2665	2615	2593

Maße verstehen sich ausgehend von einer Bodenluft von 5 mm.


* Toleranzen von bis zu +3 mm sind möglich.

Breitenmaße

Bauricht- maß (BRM)	Mauer- öffnungs- maß (RBM)	TB- Breite/ Nenn- breite Zarge	Zargen- falzmaß (ZFM)	Bekleidungs- außenmaß (BAM)	Zargen-/ Futter- außenmaß (ZAM)*	Lichter Durch- gang (LDB)
625	635	610	591	711	610	567
750	760	735	716	836	735	692
875	885	860	841	961	860	817
1000	1010	985	966	1086	985	942
1125	1135	1110	1091	1211	1110	1067
1250	1260	1235	1216	1336	1235	1192

* Toleranzen von bis zu +3 mm sind möglich.

Breitenmaße

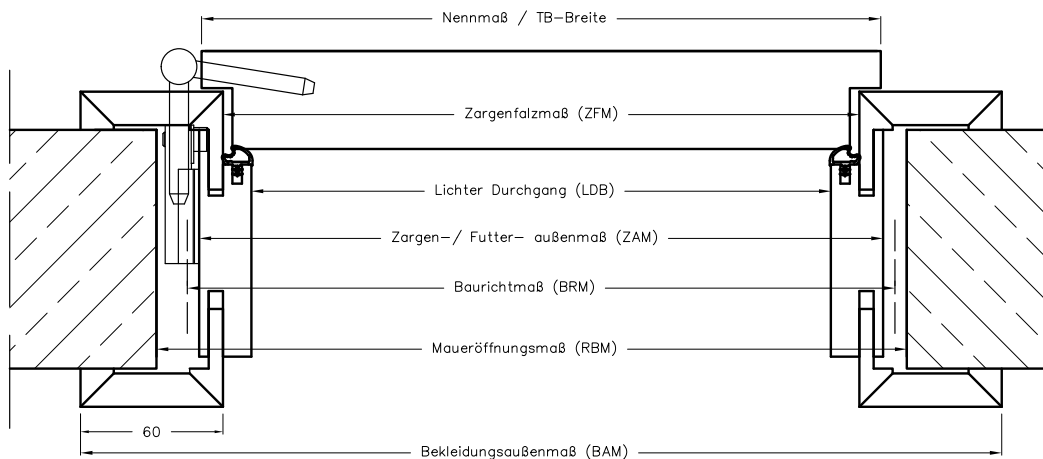

Mögliche Wandstärken

60 / 65 / 70 / 75	Verstellbereich +/- 0
80 / 85 / 90 / 95 / 100 / 115 / 130 / 145 / 160	Verstellbereich +10/-5
175 / 190 / 205 / 220 / 230 / 240 / 255 / 270 / 285	
300 / 315 / 330 / 345 / 360	
375 / 390 / 405 / 420 / 435 / 450 / 465 / 480	

Bebo-Zargen sind in 5 mm Schritten erhältlich, ab 80 mm Verstellbereich +7/-0

Über 480 mm Wandstärke wird die Zarge 2-teilig gefertigt.