


Maßverhältnisse für stumpfe Türelemente nach DIN 18101

Höhenmaße

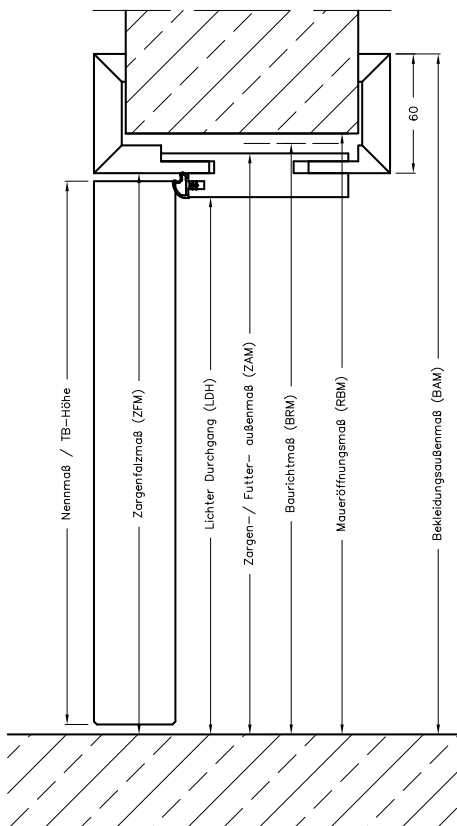

Höhenmaße

Baurichtmaß (BRM)	Maueröffnungsmaß (RBM)	Nennhöhe Zarge	TB-Höhe/ Nennmaß	Zargenfalzmaß (ZFM)	Bekleidungsaußenmaß (BAM)	Zargen-/ Futteraußenmaß (ZAM)*	Lichter Durchgang (LDH)
1625	1630	1610	1597	1605	1665	1615	1593
1750	1755	1735	1722	1730	1790	1740	1718
1875	1880	1860	1847	1855	1915	1865	1843
2000	2005	1985	1972	1980	2040	1990	1968
2125	2130	2110	2097	2105	2165	2115	2093
2250	2255	2235	2222	2230	2290	2240	2218
2375	2380	2360	2347	2355	2415	2365	2343
2500	2505	2485	2472	2480	2540	2490	2468
2625	2630	2610	2597	2605	2665	2615	2593

Maße verstehen sich ausgehend von einer Bodenluft von 5 mm.

* Toleranzen von bis zu +3 mm sind möglich.

Breitenmaße

Baurichtmaß (BRM)	Maueröffnungsmaß (RBM)	Nennbreite Zarge	TB-Breite/ Nennmaß	Zargenfalzmaß (ZFM)	Bekleidungsaußenmaß (BAM)	Zargen-/ Futteraußenmaß (ZAM)*	Lichter Durchgang (LDB)
625	635	610	584	591	711	610	567
750	760	735	709	716	836	735	692
875	885	860	834	841	961	860	817
1000	1010	985	959	966	1086	985	942
1125	1135	1110	1084	1091	1211	1110	1067
1250	1260	1235	1209	1216	1336	1235	1192

Das Nennmaß einer stumpfen Zarge unterscheidet sich in der Breite um 26 mm und in der Höhe um 13 mm zum Nennmaß des stumpfen Türblatts.

* Toleranzen von bis zu +3 mm sind möglich.

Breitenmaße



Mögliche Wandstärken

80 / 85 / 90 / 95	Verstellbereich +/- 0
100 / 115 / 130 / 145 / 160	Verstellbereich +10/-5
175 / 190 / 205 / 220 / 230 / 240 / 255 / 270 / 285	
300 / 315 / 330 / 345 / 360	
375 / 390 / 405 / 420 / 435 / 450 / 465 / 480	

Bebo-Zargen sind in 5 mm Schritten erhältlich, ab 80 mm Verstellbereich +7/-0

Über 480 mm Wandstärke wird die Zarge 2-teilig gefertigt.